


# Fresado 6-CARAS /F6C

SERVICIO DE FRESADO Y ESCUADRADO DE PLACAS Y BLOQUES  
INCLUSO CON TRATAMIENTO TÉRMICO

cromova

UN PROGRAMA UNICO.

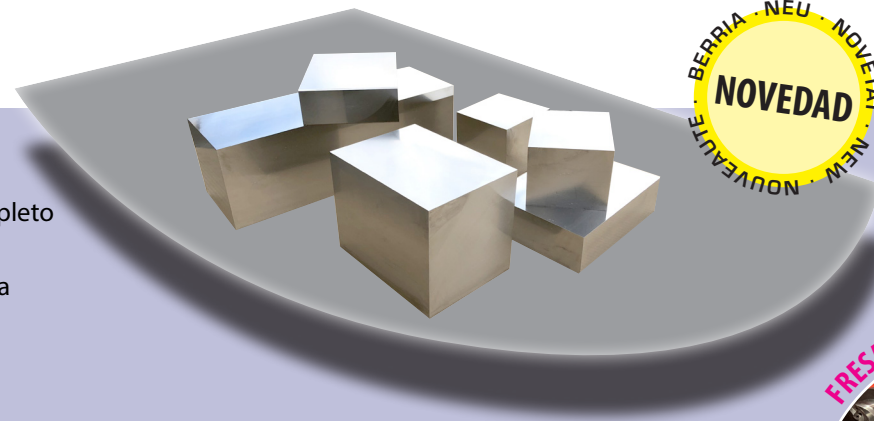

Ofrecemos una eficiente alternativa al suministro de acero serrado a medida incluyendo ahora un servicio de mecanizado de los materiales de 1 a 6 caras con tolerancias ajustadas.


Ofrecemos rápidos tiempos de respuesta al disponer de un completo programa de disponibilidad reduciendo los tiempos de espera entre corte y mecanizado.

Supone una alternativa y ventaja económica al suministrarse los materiales al cliente con la etapa desbaste y escuadrado ya realizada, pasando el cliente directamente a operaciones posteriores de mecanizado.


Adicionalmente los bloques mecanizados pueden ser suministrados en estado templado y revenido a la dureza solicitada siendo procesados en nuestra moderna planta de tratamiento térmico al vacío. [www.dorrenberg.es](http://www.dorrenberg.es)



ACERO

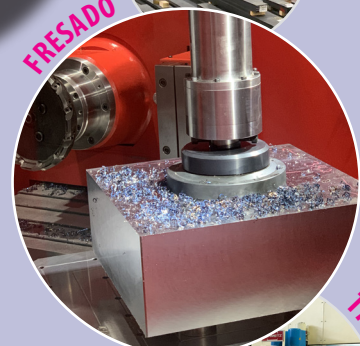

FRESADO



TRATAMIENTO TERMICO

## FINE6

Espesor	Ancho	Largo
Fresado +0/+0,2 mm.	Fresado +0/+0,2 mm.	Fresado +0/+0,2 mm.

## CAPACIDADES

### FRESADO 1 CARA

A x C, máx 1300 x 800 mm.  
con límite AA', máx 300 mm.

### FRESADO 2 CARAS PARALELAS


A x C, máx 1300 x 800 mm.  
con límite AA', máx 300 mm.

### FRESADO 6 CARAS ESCUADRADAS

AxC, max 800 x 800 mm.,  
con límite AA', max 210 mm.

$AA' \leq BB' \leq CC'$  (Espesor  $\leq$  Ancho  $\leq$  Largo)

Dimensiones mínimas de proceso: 20x20x40 mm.

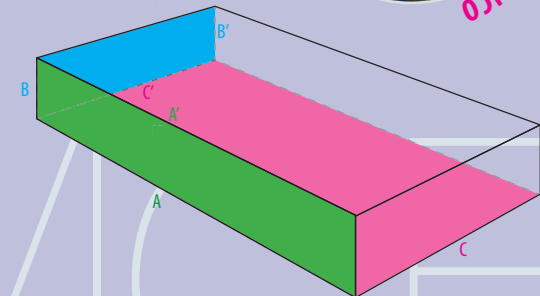

## MATERIALES POSIBLES DE SUMINISTRO

FRIOS	CALIENTES	PRETRATADOS	HSS&PM
1.2379	1.2343 (ESU)	1.2312 (P20+S)	1.3343
1.2842	1.2344 (ESU)		CPM Rex M4
1.2363	1.2367		CPM Rex T15
1.2767	1.2888		CPM Rex 76
CP0H	WAZ450		CPM Rex 121
CP4M	CP2M		CPM 3V
CP72	WP7V		CPM 10V
WP7V			CPM 420V
Z.WEAR			CPM S90V
Z.TUFF			
US2000MC			

\* DISPONIBILIDAD SUJETA A PROGRAMA DE SUMINISTRO Y STOCK

\* TRATAMIENTO TÉRMICO SOLO ES POSIBLE PARA ACEROS APTOS PARA PROCESO DE TEMPLE AL VACIO.



