

Fresado 6-CARAS /F6C

SERVICIO DE FRESCO Y ESCUADRADO DE PLACAS Y BLOQUES
INCLUSO CON TRATAMIENTO TÉRMICO

Ofrecemos una eficiente alternativa al suministro de acero serrado a medida incluyendo ahora un servicio de mecanizado de los materiales de 1 a 6 caras con tolerancias ajustadas.

Supone una alternativa y ventaja económica al suministrarse los materiales al cliente con la etapa desbaste y escuadrado ya realizada, pasando el cliente directamente a operaciones posteriores de mecanizado.

MATERIALES POSIBLES DE SUMINISTRO


FRIOS	CALIENTES	PRETRATADOS	HSS&PM
1.2379	1.2343 (ESU)	1.2312 (P20+S)	1.3343
1.2842	1.2344 (ESU)		Z-M4 PM
1.2363	1.2367		Z-T15 PM
1.2767	1.2888		Z-M48 PM
CPOH	WAZ450		Z-3 PM
CP4M	CP2M		Z-10 PM
CP72	WP7V		Z-420 PM
WP7V			
Z.WEAR			
Z.TUFF			
US2000MC			

* DISPONIBILIDAD SUJETA A PROGRAMA DE SUMINISTRO Y STOCK

* TRATAMIENTO TÉRMICO SOLO ES POSIBLE PARA ACEROS APTOS PARA PROCESO DE TEMPERA AL VACÍO.

Ofrecemos rápidos tiempos de respuesta al disponer de un completo programa de disponibilidad reduciendo los tiempos de espera entre corte y mecanizado.

Adicionalmente los bloques mecanizados pueden ser suministrados en estado templado y revenido a la dureza solicitada siendo procesados en nuestra moderna planta de tratamiento térmico al vacío.
www.dorrenberg.es

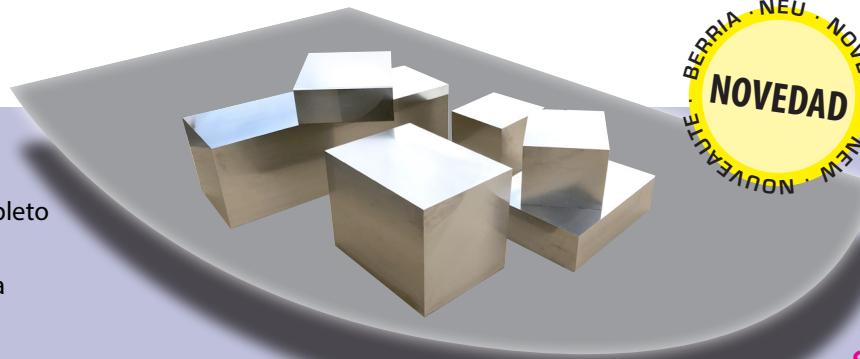

FINE6

Espesor	Ancho	Largo
Fresado	Fresado	Fresado
+0/+0,2 mm.	+0/+0,2 mm.	+0/+0,2 mm.

CAPACIDADES

FRESCO 1 CARA

A x C, máx 1300 x 800 mm.
con límite AA', máx 300 mm.

FRESCO 2 CARAS PARALELAS

A x C, máx 1300 x 800 mm.
con límite AA', máx 300 mm.

FRESCO 6 CARAS ESCUADRADAS

AxC, máx 800 x 800 mm.,
con límite AA', máx 210 mm.

AA' ≤ BB' ≤ CC' (Espesor ≤ Ancho ≤ Largo)

Dimensiones mínimas de proceso: 20x20x40 mm.

